


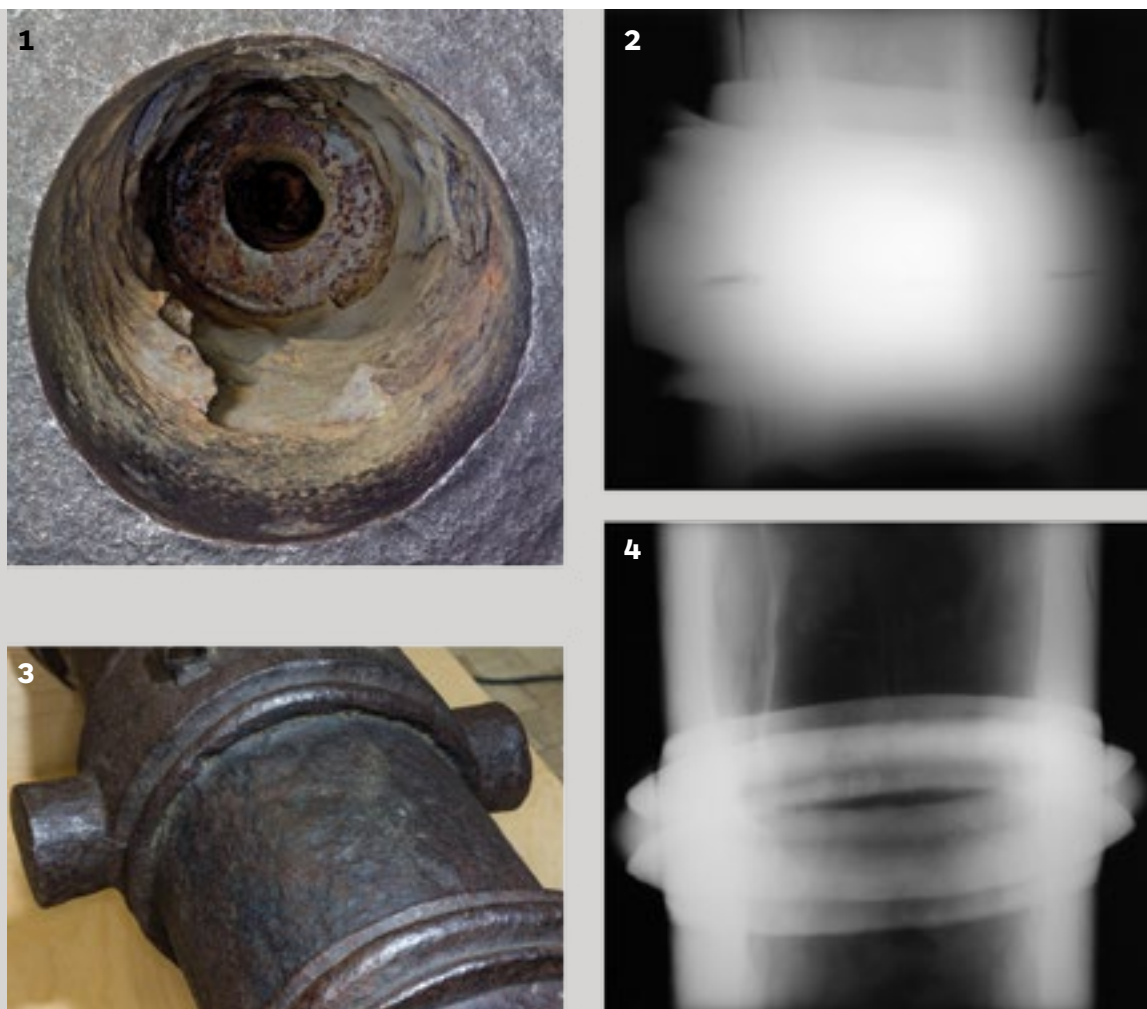

Sl. 5 – Konstrukcijske posebnosti topa UO 935 o: 1) notranjost cevi, 2) radiografski posnetek spoja ob sredinskem obroču, 3) stranski pogled na spojni obroč, 4) cev z ojačitvenim obročem (foto: A. Hudej, Sistemska tehnika, d. o. o., T. Lazar).

no, pod kotom približno 70°. Čeprav so morali to odprti-no prebiti zgolj s preprostim ročnim orodjem, jim je delo uspelo opraviti presenetljivo natančno, saj se prižigalna luknja odpira skoraj natanko v sredini preseka smodniške komore.¹⁷ (Sl. 5.)

Takšne tehnične značilnosti dokazujejo, da gre za eksperimentalno konstrukcijo iz zadnje faze dobe topništva na kamnite krogle. V primerjavi s klasičnimi bombardami je bil top UO 935 o prirejen za precej močnejše smodniško polnjenje. Kljub robustnosti pa njegova zanimiva zasnova ni v celoti upravičila pričakovanj – kot dokazujejo obsežne poškodbe v notranjosti orožja, občutljivi prehod smodniške komore v cev dolgoročno ni vzdržal pritiska smodniških plinov.

Ustroj orožja je tako samosvoj, da med ohranjenimi kosi topništva iz te dobe za zdaj ne poznamo nobene neposredne analogije. Pač pa so poljski topovi enakega tipa upodobljeni v slovitih inventarnih knjigah kralja Maksimiljana I. To dokazuje, da moramo top UO 935 o datirati v čas okrog leta 1500 in tudi njegov izvor iskati v prostoru Zgornje ali Spodnje Avstrije.¹⁸ ●

¹⁷ Lazar, 2015, str. 286–305.

¹⁸ BSB, Cod.icon. 222; Boenheim, 1892, str. 108–109, 118–119, 147.